
CLOU XTRA

AUSTROFLAMM



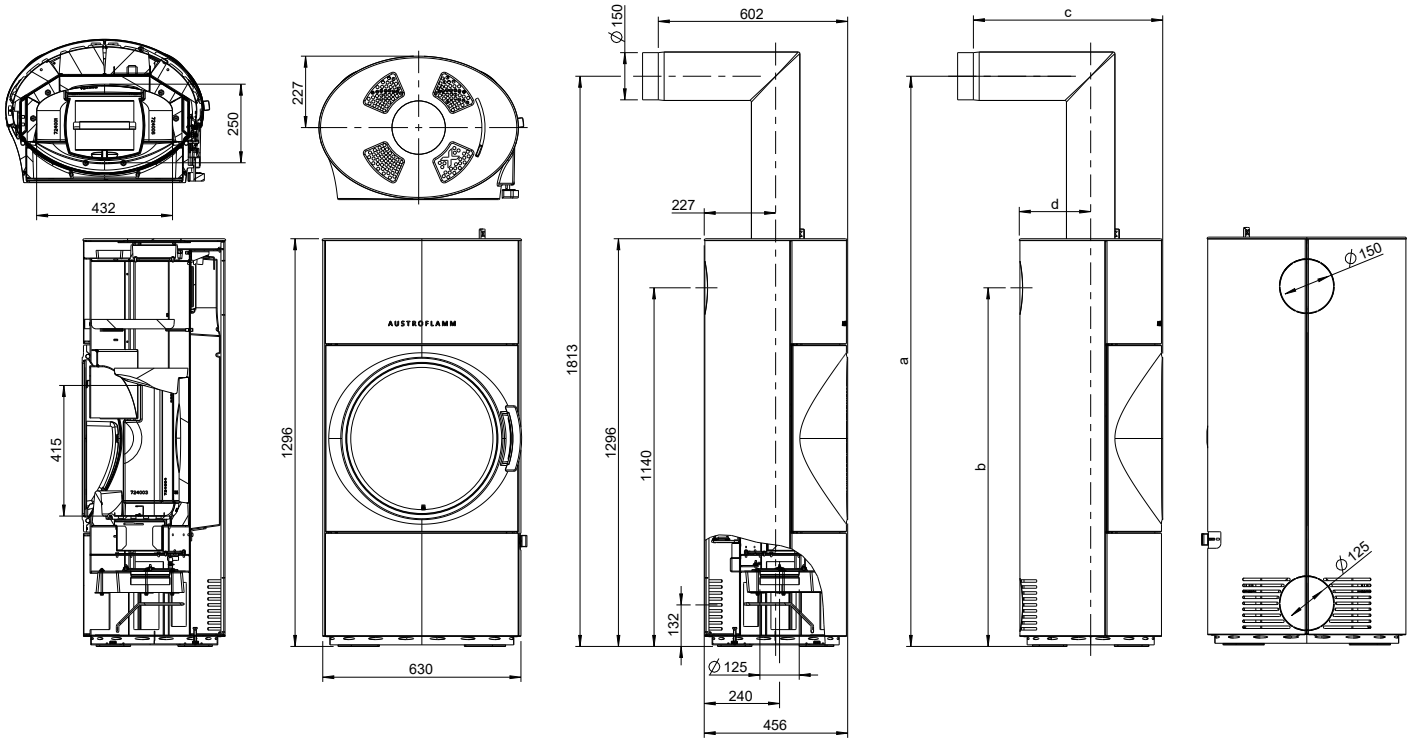

CLOU XTRA

AUSTROFLAMM

Masse und Gewicht	
Höhe [mm]	1296
Breite [mm]	630
Tiefe [mm]	456
Feuerraum Breite [mm]	432
Feuerraum Höhe [mm]	415
Feuerraum Tiefe [mm]	250
Backfach Breite [mm]	NPD
Backfach Höhe [mm]	NPD
Backfach Tiefe [mm]	NPD
Warmhaltefach Breite [mm]	NPD
Warmhaltefach Höhe [mm]	NPD
Warmhaltefach Tiefe [mm]	NPD
Maße a (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	1813
Maße b (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	1140
Maße c (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	602
Maße d (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	227
Rauchrohrabgang Durchmesser [mm]	150
Außenluftanschluss Durchmesser [Ø mm]	125
Gewicht Grundgerät [kg]	290
Gewicht Xtra [kg]	108
Gewicht HMS [kg]	NPD
Gesamtgewicht inkl. Stahlmantel (STM) [kg]	290
Gesamtgewicht inkl. Keramikmantel (KMG) [kg]	NPD
Gesamtgewicht inkl. Specksteinmantel (SPM) [kg]	NPD
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Rückwand dR [mm]	200/200
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand links dS_1 [mm]	420/420
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand rechts dS_2 [mm]	420/420
Mindestabstand zu angrenzenden brennbaren Materialien (z. B. Möbel) dP [mm]	1100/1100
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand am Fußboden nach vorne dF [mm]	0/0
Mindestabstände zu brennbaren Materialien – Abstand unter der Feuerstätte dB [mm]	0/0
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich links dL_1 [mm]	0/0
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich rechts dL_2 [mm]	0/0
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Decke dC [mm]	750/750
Mindestabstand zu nicht brennbaren Materialien [mm]	50/50

Leistung	
Nennwärmeleistung [kW]	8,0/7,5
Heizleistung minimal [kW]	NPD/NPD
Heizleistung maximal [kW]	8,0/7,5
Raumheizvermögen minimal [m³]	145/136
Raumheizvermögen maximal [m³]	229/ 214
Energieeffizienzklasse	A/A+
Energieeffizienzindex (EEI)	106/114
Direkte Wärmeleistung [kW]	8,0/7,5
Indirekte Wärmeleistung [kW]	NPD/NPD
Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung [%]	80/85,5
Wirkungsgrad bei Teillast-Wärmeleistung[%]	NPD/NPD

Ausstattung	
Xtra Wärmespeicher-Technologie	serienmäßig
Heat Memory System	-
Art der Feuerstätte	Typ CA
Entaschung	Aschebox

- nicht verfügbar

073101 01.07.2026
Technische und optische Änderungen, sowie Satz- u. Druckfehler vorbehalten

Daten für den Schornsteinfeger	
Abgasmassenstrom bei Nennwärmeleistung [g/s]	6,6/6,9
Abgastemperatur [°C]	357/224
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa]	12/12
bei 0,8-facher Nennwärmeleistung [Pa]	10/10

Abkürzungs-/Indexverzeichnis:

	Raumluftunabghängig	**Türverschluss**
Typ CA	Ja	Mechanismus zum automatischen Verschließen der Türen
Typ CC	Ja	von Hand verschlossene und verriegelte Tür, die durch ein Alarm- oder ein Verschlusskontroll-system überwacht wird
Typ CM	Ja	von Hand verschlossene und verriegelte Tür
Typ BE	Nein	keine spezielle Anforderung

NPD - No performance determined / keine Leistung ermittelt

- nicht verfügbar

073101 01.07.2026
Technische und optische Änderungen, sowie Satz- u. Druckfehler vorbehalten