
DEXTER 2.0 LINKS

AUSTROFLAMM



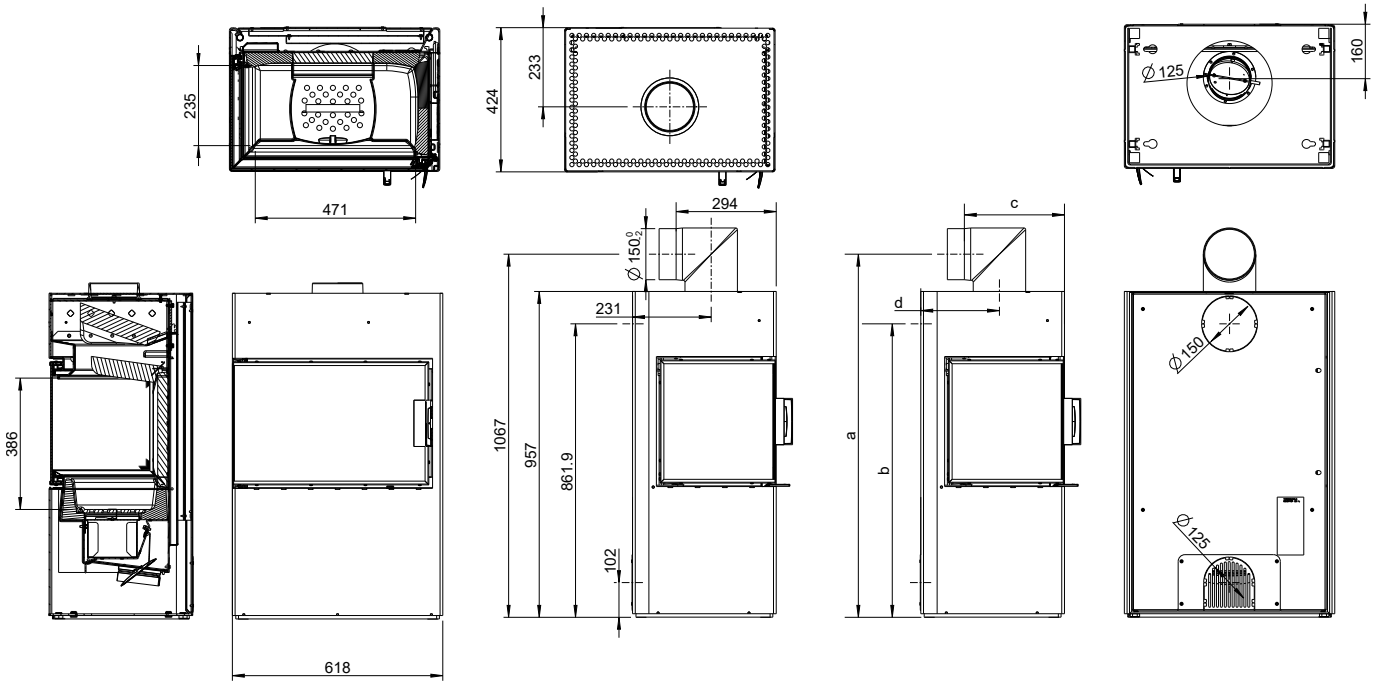

DEXTER 2.0 LINKS

AUSTROFLAMM

Masse und Gewicht	
Höhe [mm]	957
Breite [mm]	618
Tiefe [mm]	424
Feuerraum Breite [mm]	471
Feuerraum Höhe [mm]	386
Feuerraum Tiefe [mm]	235
Backfach Breite [mm]	NPD
Backfach Höhe [mm]	NPD
Backfach Tiefe [mm]	NPD
Warmhaltefach Breite [mm]	NPD
Warmhaltefach Höhe [mm]	NPD
Warmhaltefach Tiefe [mm]	NPD
Maße a (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	1067
Maße b (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	862
Maße c (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	294
Maße d (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	231
Rauchrohrabgang Durchmesser [mm]	150
Außenluftanschluss Durchmesser [Ø mm]	125
Gewicht Grundgerät [kg]	162
Gewicht Xtra [kg]	NPD
Gewicht HMS [kg]	51
Gesamtgewicht inkl. Stahlmantel (STM) [kg]	162
Gesamtgewicht inkl. Keramikmantel (KMG) [kg]	NPD
Gesamtgewicht inkl. Specksteinmantel (SPM) [kg]	NPD
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Rückwand dR [mm]	100/100
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand links dS_1 [mm]	800/800
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand rechts dS_2 [mm]	300/300
Mindestabstand zu angrenzenden brennbaren Materialien (z. B. Möbel) dP [mm]	1200/1200
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand am Fußboden nach vorne dF [mm]	0/0
Mindestabstände zu brennbaren Materialien – Abstand unter der Feuerstätte dB [mm]	0/0
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich links dL_1 [mm]	0/0
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich rechts dL_2 [mm]	0/0
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Decke dC [mm]	750/750
Mindestabstand zu nicht brennbaren Materialien [mm]	50/50

Leistung	
Nennwärmeleistung [kW]	6,5/6,5
Heizleistung minimal [kW]	NPD/NPD
Heizleistung maximal [kW]	6,5/6,5
Raumheizvermögen minimal [m³]	109/109
Raumheizvermögen maximal [m³]	171/171
Energieeffizienzklasse	A/A
Energieeffizienzindex (EEI)	106/106
Direkte Wärmeleistung [kW]	6,5/6,5
Indirekte Wärmeleistung [kW]	NPD/NPD
Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung [%]	80/80
Wirkungsgrad bei Teillast-Wärmeleistung[%]	NPD/NPD

Abgasmassenstrom bei Nennwärmeleistung [g/s]	6,0/6,0
Abgastemperatur [°C]	326/326
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa]	12/12
bei 0,8-facher Nennwärmeleistung [Pa]	10/10

- nicht verfügbar

072101 (li) 24.06.2026
Technische und optische Änderungen, sowie Satz- u. Druckfehler vorbehalten

DEXTER 2.0 LINKS

AUSTROFLAMM

Ausstattung	
Xtra Wärmespeicher-Technologie	-
Heat Memory System	Zubehör
Externer Luftanschluss / Raumluftunabhängiger Betrieb	Ja
Entaschung	Aschebox

- nicht verfügbar

072101 (li) 24.06.2026
Technische und optische Änderungen, sowie Satz- u. Druckfehler vorbehalten