
MO DUO COOK

AUSTROFLAMM



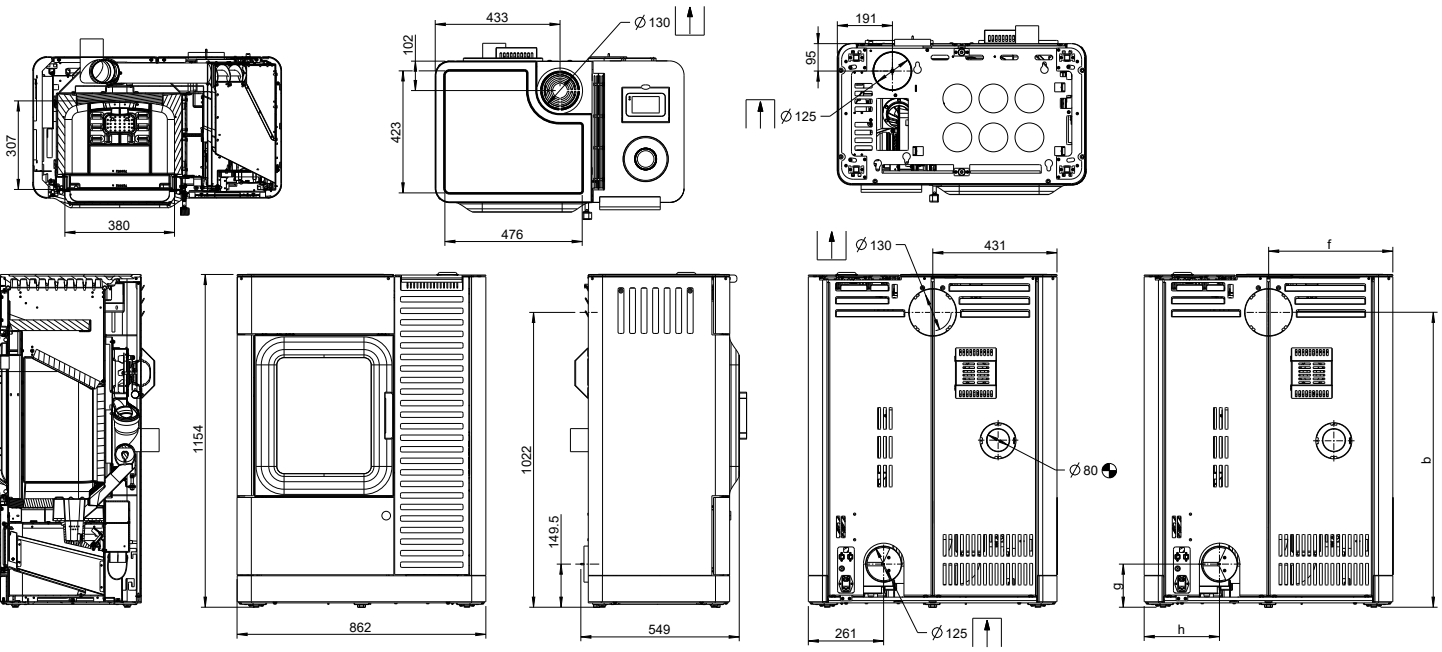

MO DUO COOK

AUSTROFLAMM

Pelletbetrieb

Masse und Gewicht	
Höhe [mm]	1154
Breite [mm]	862
Tiefe [mm]	549
Feuerraum Breite [mm]	380
Feuerraum Höhe [mm]	441
Feuerraum Tiefe [mm]	307
Rauchrohrabgang Durchmesser [mm]	130
Außenluftanschluss Durchmesser [Ø mm]	125
Gewicht Grundgerät [kg]	285.5
Gewicht Xtra [kg]	NPD
Gewicht HMS [kg]	55
Gesamtgewicht inkl. Stahlmantel (STM) [kg]	293.4
Gesamtgewicht inkl. Keramikmantel (KMG) [kg]	301.3
Gesamtgewicht inkl. Specksteinmantel (SPM) [kg]	NPD
b: Rauchrohranschlusshöhe hinten mittig (lt. Skizze) [mm]	NPD
f: Rauchrohranschluss von rechts (lt. Skizze) [mm]	NPD
g: Außenluftanschlusshöhe mittig (lt. Skizze) [mm]	149
h: Außenluftanschluss von links (lt. Skizze) [mm]	261
Mindestabstand zu angrenzenden brennbaren Materialien (z. B. Möbel) dP [mm]	1200/1200
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand links dS_1 [mm]	150/150
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Rückwand dR [mm]	150/150
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand rechts dS_2 [mm]	150/150
Mindestabstände zu brennbaren Materialien – Abstand unter der Feuerstätte dB [mm]	0/0
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand am Fußboden nach vorne dF [mm]	0/0
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich links dL_1 [mm]	550/550
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich rechts dL_2 [mm]	550/550
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Decke dC [mm]	750/750
Mindestabstand zu nicht brennbaren Materialien [mm]	50/50

Leistung	
Nennwärmeleistung [kW]	9,4/9,4
Heizleistung minimal [kW]	4,0/4,1
Heizleistung maximal [kW]	9,4/9,4
Raumheizvermögen minimal [m³]	73/75
Raumheizvermögen maximal [m³]	269/269
Pelletbehälter Fassungsvermögen [kg/l]	≈34/51
Brennstoffdurchsatz minimal [kg/h]	0,9/0,9
Brennstoffdurchsatz maximal [kg/h]	2,3/2,3
Brenndauer Minimal [h]	≈14/≈14
Brenndauer Maximal [h]	≈ 37/≈ 37
Stromansschluss [V/Hz]	230 / 50
Energieeffizienzindex (EEI)	123/125
Energieeffizienzklasse	A+/A+
Direkte Wärmeleistung [kW]	9,4/9,4
Indirekte Wärmeleistung [kW]	NPD
Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung [%]	87/88,6
Wirkungsgrad bei Teillast-Wärmeleistung[%]	≥91/92

- nicht verfügbar

816001 08.07.2026
Technische und optische Änderungen, sowie Satz- u. Druckfehler vorbehalten

MO DUO COOK

AUSTROFLAMM

Ausstattung	
Raumtemperaturfühler	serienmäßig
Wochentimer	serienmäßig
Automatischer Kipprost	serienmäßig
Entaschung	Aschelade // Kipprost
Wlan Modul	Zubehör
Fernbedienung	Zubehör
Luftverteilungsmodul	Zubehör
Art der Feuerstätte	Typ CA

Daten für den Schornsteinfeger	
Abgasmassenstrom bei Nennwärmeleistung [g/s]	6,8/7,0
Abgastemperatur [°C]	264/225
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa]	12/12
Mindestförderdruck für Schornsteinberechnung [Pa]	3

Scheitholzbetrieb

Masse und Gewicht	
Höhe [mm]	1147
Breite [mm]	863
Tiefe [mm]	523
Feuerraum Breite [mm]	380
Feuerraum Höhe [mm]	437
Feuerraum Tiefe [mm]	307
Backfach Breite [mm]	NPD
Backfach Höhe [mm]	NPD
Backfach Tiefe [mm]	NPD
Warmhaltefach Breite [mm]	NPD
Warmhaltefach Höhe [mm]	NPD
Warmhaltefach Tiefe [mm]	NPD
Maße a (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	NPD
Maße b (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	NPD
Maße c (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	NPD
Maße d (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	NPD
Rauchrohrabgang Durchmesser [mm]	130
Außenluftanschluss Durchmesser [Ø mm]	125
Gewicht Grundgerät [kg]	259
Gewicht Xtra [kg]	NPD
Gewicht HMS [kg]	55
Gesamtgewicht inkl. Stahlmantel (STM) [kg]	269
Gesamtgewicht inkl. Keramikmantel (KMG) [kg]	272
Gesamtgewicht inkl. Speicksteinmantel (SPM) [kg]	NPD
Mindestabstand zu angrenzenden brennbaren Materialien (z. B. Möbel) dP [mm]	1100
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand links dS_1 [mm]	130
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Rückwand dR [mm]	170
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand rechts dS_2 [mm]	100
Mindestabstände zu brennbaren Materialien – Abstand unter der Feuerstätte dB [mm]	0
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand am Fußboden nach vorne dF [mm]	0
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich links dL_1 [mm]	1500
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich rechts dL_2 [mm]	1500
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Decke dC [mm]	750
Mindestabstand zu nicht brennbaren Materialien [mm]	50
zul. Brennstoff-Füllmenge [kg/h]	2,0

- nicht verfügbar

816001 08.07.2026
Technische und optische Änderungen, sowie Satz- u. Druckfehler vorbehalten

MO DUO COOK

AUSTROFLAMM

Leistung	
Nennwärmeleistung [kW]	9,4
Heizleistung minimal [kW]	NPD
Heizleistung maximal [kW]	9,4
Raumheizvermögen minimal [m³]	73
Raumheizvermögen maximal [m³]	269
Energieeffizienzklasse	A+
Energieeffizienzindex (EEI)	117
Direkte Wärmeleistung [kW]	9,4
Indirekte Wärmeleistung [kW]	NPD
Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung [%]	≥ 88
Wirkungsgrad bei Teillast-Wärmeleistung[%]	NPD

Ausstattung	
Xtra Wärmespeicher-Technologie	-
Heat Memory System	-
Art der Feuerstätte	Typ CA
Entaschung	Aschelade // Kipprost

Daten für den Schornsteinfeger	
Abgasmassenstrom bei Nennwärmeleistung [g/s]	6,1
Abgastemperatur [°C]	221
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa]	12
bei 0,8-facher Nennwärmeleistung [Pa]	10

Abkürzungs-/Indexverzeichnis:

	Raumluftunabghängig	**Türverschluss**
Typ CA	Ja	Mechanismus zum automatischen Verschließen der Türen
Typ CC	Ja	von Hand verschlossene und verriegelte Tür, die durch ein Alarm- oder ein Verschlusskontroll-system überwacht wird
Typ CM	Ja	von Hand verschlossene und verriegelte Tür
Typ BE	Nein	keine spezielle Anforderung

NPD - No performance determined / keine Leistung ermittelt

- nicht verfügbar

816001 08.07.2026
Technische und optische Änderungen, sowie Satz- u. Druckfehler vorbehalten