
QUADRA DUO

AUSTROFLAMM



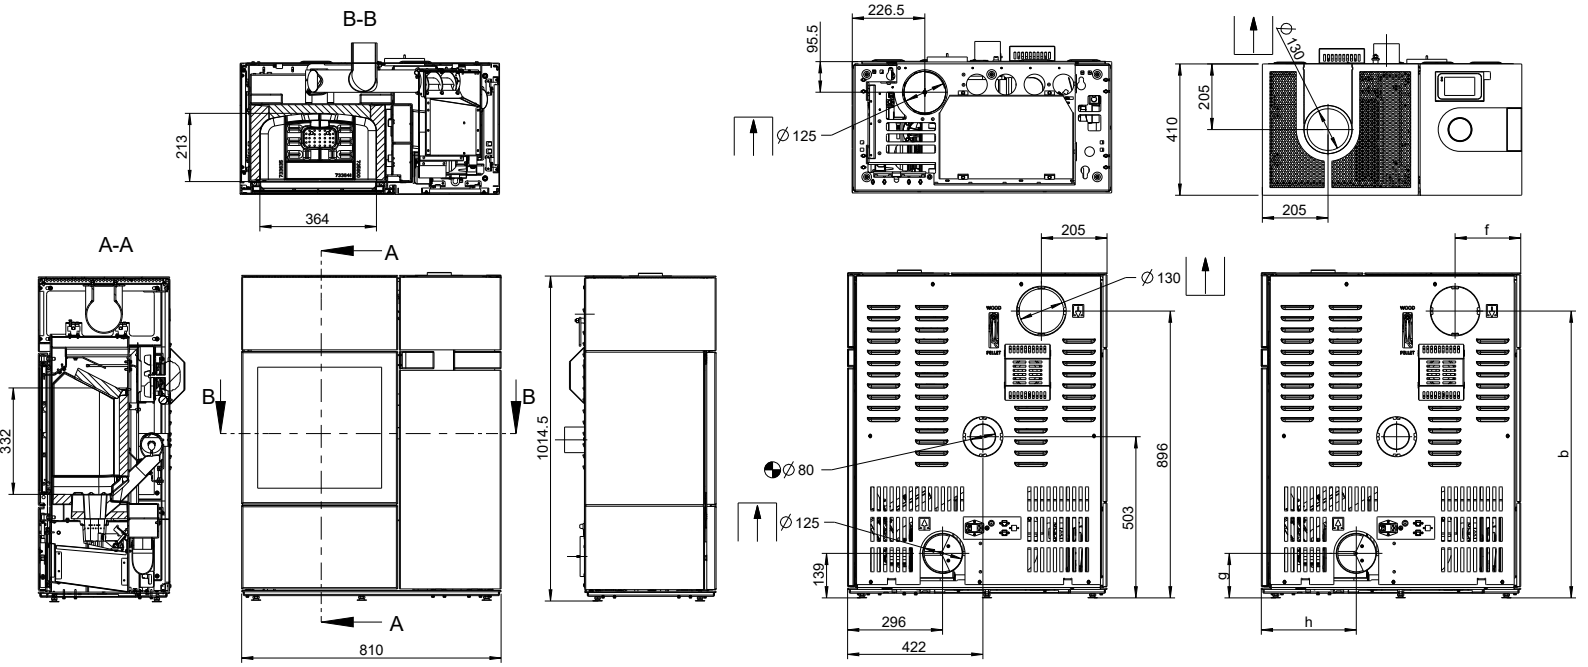

QUADRA DUO

AUSTROFLAMM

Pelletbetrieb

Masse und Gewicht	
Höhe [mm]	1015
Breite [mm]	810
Tiefe [mm]	410
Feuerraum Breite [mm]	364
Feuerraum Höhe [mm]	332
Feuerraum Tiefe [mm]	213
Rauchrohrabgang Durchmesser [mm]	130
Außenluftanschluss Durchmesser [Ø mm]	125
Gewicht Grundgerät [kg]	189
Gewicht Xtra [kg]	NPD
Gewicht HMS [kg]	NPD
Gesamtgewicht inkl. Stahlmantel (STM) [kg]	206
Gesamtgewicht inkl. Keramikmantel (KMG) [kg]	NPD
Gesamtgewicht inkl. Specksteinmantel (SPM) [kg]	236,5
b: Rauchrohranschlusshöhe hinten mittig (lt. Skizze) [mm]	896
f: Rauchrohranschluss von rechts (lt. Skizze) [mm]	205
g: Außenluftanschlusshöhe mittig (lt. Skizze) [mm]	139
h: Außenluftanschluss von links (lt. Skizze) [mm]	296
Mindestabstand zu angrenzenden brennbaren Materialien (z. B. Möbel) dP [mm]	1200
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand links dS_1 [mm]	300
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Rückwand dR [mm]	150
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand rechts dS_2 [mm]	300
Mindestabstände zu brennbaren Materialien – Abstand unter der Feuerstätte dB [mm]	40
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand am Fußboden nach vorne dF [mm]	0
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich links dL_1 [mm]	600
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich rechts dL_2 [mm]	600
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Decke dC [mm]	750
Mindestabstand zu nicht brennbaren Materialien [mm]	50

Leistung	
Nennwärmeleistung [kW]	8,3
Heizleistung minimal [kW]	3,7
Heizleistung maximal [kW]	8,3
Raumheizvermögen minimal [m³]	67
Raumheizvermögen maximal [m³]	237
Pelletbehälter Fassungsvermögen [kg/l]	19,8/30,5
Brennstoffdurchsatz minimal [kg/h]	0,76
Brennstoffdurchsatz maximal [kg/h]	1,66
Brenndauer Minimal [h]	10
Brenndauer Maximal [h]	22
Stromansschluss [V/Hz]	230/50
Energieeffizienzindex (EEI)	125
Energieeffizienzklasse	A+
Direkte Wärmeleistung [kW]	8,3
Indirekte Wärmeleistung [kW]	NPD
Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung [%]	≥88
Wirkungsgrad bei Teillast-Wärmeleistung[%]	≥88

- nicht verfügbar

818001 01.07.2026
Technische und optische Änderungen, sowie Satz- u. Druckfehler vorbehalten

Ausstattung	
Raumtemperaturfühler	serienmäßig
Wochentimer	serienmäßig
Automatischer Kipprost	serienmäßig
Entaschung	Kipprost // Aschelade
Wlan Modul	Zubehör
Fernbedienung	Zubehör
Luftverteilungsmodul	Zubehör
Art der Feuerstätte	Typ CA

Daten für den Schornsteinfeger	
Abgasmassenstrom bei Nennwärmeleistung [g/s]	5,6
Abgastemperatur [°C]	249
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa]	12
Mindestförderdruck für Schornsteinberechnung [Pa]	3

Scheitholzbetrieb

Masse und Gewicht	
Höhe [mm]	1015
Breite [mm]	810
Tiefe [mm]	410
Feuerraum Breite [mm]	364
Feuerraum Höhe [mm]	332
Feuerraum Tiefe [mm]	213
Backfach Breite [mm]	NPD
Backfach Höhe [mm]	NPD
Backfach Tiefe [mm]	NPD
Warmhaltefach Breite [mm]	NPD
Warmhaltefach Höhe [mm]	NPD
Warmhaltefach Tiefe [mm]	NPD
Maße a (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	NPD
Maße b (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	NPD
Maße c (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	NPD
Maße d (mit Austroflamm Winkelrohr) [mm]	NPD
Rauchrohrabgang Durchmesser [mm]	130
Außenluftanschluss Durchmesser [Ø mm]	125
Gewicht Grundgerät [kg]	189
Gewicht Xtra [kg]	NPD
Gewicht HMS [kg]	NPD
Gesamtgewicht inkl. Stahlmantel (STM) [kg]	206
Gesamtgewicht inkl. Keramikmantel (KMG) [kg]	NPD
Gesamtgewicht inkl. Specksteinmantel (SPM) [kg]	236,5
Mindestabstand zu angrenzenden brennbaren Materialien (z. B. Möbel) dP [mm]	1200
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand links dS_1 [mm]	300
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Rückwand dR [mm]	150
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand rechts dS_2 [mm]	300
Mindestabstände zu brennbaren Materialien – Abstand unter der Feuerstätte dB [mm]	40
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand am Fußboden nach vorne dF [mm]	0
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich links dL_1 [mm]	600
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Seitenwand im Strahlungsbereich rechts dL_2 [mm]	600
Mindestabstand zu brennbaren Materialien – Abstand zur Decke dC [mm]	750
Mindestabstand zu nicht brennbaren Materialien [mm]	50
zul. Brennstoff-Füllmenge [kg/h]	1,3/1,3

- nicht verfügbar

818001 01.07.2026
Technische und optische Änderungen, sowie Satz- u. Druckfehler vorbehalten

QUADRA DUO

AUSTROFLAMM

Leistung	
Nennwärmeleistung [kW]	6,3
Heizleistung minimal [kW]	NPD
Heizleistung maximal [kW]	6,3
Raumheizvermögen minimal [m³]	64
Raumheizvermögen maximal [m³]	200
Energieeffizienzklasse	A+
Energieeffizienzindex (EEI)	110
Direkte Wärmeleistung [kW]	6,3
Indirekte Wärmeleistung [kW]	NPD
Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung [%]	83,6
Wirkungsgrad bei Teillast-Wärmeleistung[%]	NPD

Ausstattung	
Xtra Wärmespeicher-Technologie	-
Heat Memory System	-
Art der Feuerstätte	Typ CA
Entaschung	Kipprost // Aschelade

Daten für den Schornsteinfeger	
Abgasmassenstrom bei Nennwärmeleistung [g/s]	6,3
Abgastemperatur [°C]	210
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa]	11
bei 0,8-facher Nennwärmeleistung [Pa]	10

Abkürzungs-/Indexverzeichnis:

	Raumluftunabghängig	**Türverschluss**
Typ CA	Ja	Mechanismus zum automatischen Verschließen der Türen
Typ CC	Ja	von Hand verschlossene und verriegelte Tür, die durch ein Alarm- oder ein Verschlusskontroll-system überwacht wird
Typ CM	Ja	von Hand verschlossene und verriegelte Tür
Typ BE	Nein	keine spezielle Anforderung

NPD - No performance determined / keine Leistung ermittelt

- nicht verfügbar

818001 01.07.2026
Technische und optische Änderungen, sowie Satz- u. Druckfehler vorbehalten