

Kompakter, leichter und noch effizienter

Die Luftabscheider Flamcovent Smart sind in jeder Hinsicht durchdachte Produkte. Und wie bei allen Innovationen von Flamco sorgt auch hier eine neue bahnbrechende Konstruktion für optimale Ergebnisse. Diese abscheider für Heizungs- und Kühlanlagen setzen einen neuen Standard.

Vorteile

- Die Smart abscheider entfernen selbst kleinste Mikroblasen aus dem Anlagenwasser. Sie sind nahezu wartungsfrei und haben einen äußerst geringen Strömungswiderstand.
- 60% bessere Ergebnisse gegenüber konventionellen Luftabscheidern.
- Für alle Leitungsverläufe anwendbar.
- Kompakte Abmessungen, geringes Gewicht.
- In diversen Größen bis 2" lieferbar.
- Extrem niedriger Strömungswiderstand.
- Ermöglicht Energieeinsparung.
- Konstante Leistung über die gesamte Lebensdauer.


Technische Daten

- Materialien: Messing und hochwertigem Kunststoff.
- Min./Max. Betriebstemperatur: -10 °C / 120 °C.
- Min./Max. Systemdruck: 0,2 bar / 10 bar geeignet.
- Min./Max. Betriebsüberdruck: 0,2 / 6 bar.
- Für Frostschutzmittelzusatz auf Glykolbasis bis 50% geeignet.
- Für Frostschutzmittelzusatz auf Ethanolbasis bis 30% geeignet.
- Aussergewöhnlich gute Ergebnisse der Strömungsgeschwindigkeiten, sogar bis zu 3 m/s.
- Das EPP Isoliermaterial hat eine Stärke von 20 mm.




λ -Wert: 0,036 W/mK.



Beschreibung		Flamcovent Smart G2"F EcoPlus
Bestell- nummer		30016
Model		<u>Flamcovent Smart EcoPlus</u>
Anschluss (E)		G 2" F
Abmessungen	A [mm]	134
	C [mm]	237
	D [mm]	140
	K [mm]	117
	L [mm]	191
	M [mm]	72
	H [mm]	279
	I [mm]	263
Gewicht [kg]		2,3

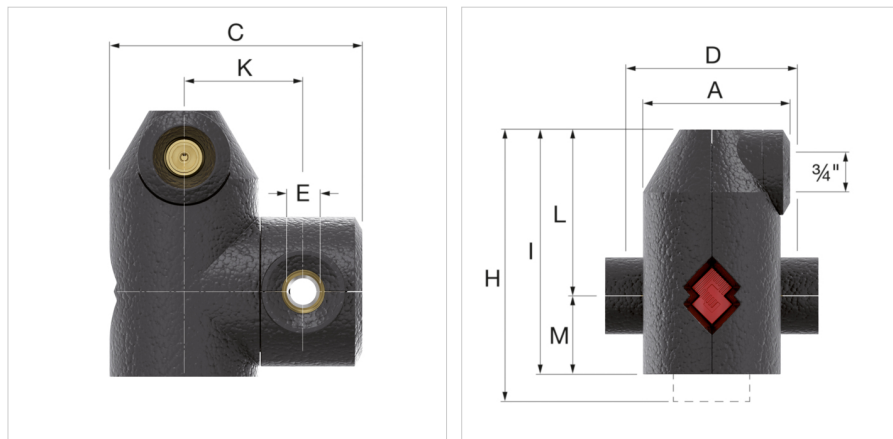

Selection table for Flamcovent & Clean Smart series

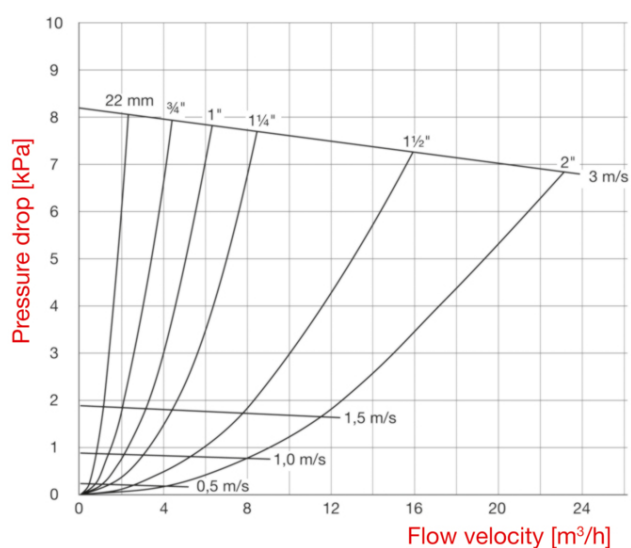

Klassifizierung Allgemeine Daten

Etim Gruppe	Filter/Abscheider
Etim Klasse	Luft-/Schlammabscheider
Produktname	None
Marke	Flamco
Produkttyp	Smart Air & Dirt (=< 2")
Bestellnummer	30016

Klassifizierung Attribut

Typ Abscheider	Luft
Ausführung	horizontal/vertikal
Werkstoff des Anschlusses	Messing
Werkstoffgüte Anschluss	sonstige
Werkstoff des Gehäuses	sonstige
Werkstoffgüte des Gehäuses	sonstige
Variable Strömungsrichtung	Nein
Geeignet für Heizung	Ja
Geeignet für Kühlen	Ja
Geeignet für Solar	Nein
Nenn Durchmesser	2 Zoll (50)
Rohr Außendurchmesser	60.3 mm
Anschluss	Innengewinde zylindrisch (BSPP)
Baulänge	140 mm
Druckstufe Artikel	PN 10
Oberflächenschutz	unbehandelt
Whirl-Funktionsprinzip	Nein
Funktionsprinzip Unterdruck	Nein
Magnetisches Funktionsprinzip	Nein
Funktionsprinzip Schub	Ja
Teilstromprinzip	Ja
Prinzip Vollstrom mit Beruhigung	Nein
Reinigung während des Betriebs möglich	Nein
Magnetposition	ohne
Durchflussleistung	0 - 24.92 m³/h
Geeignet für offene Systeme	Nein
Geeignet für geschlossene Systeme	Ja
Mit Auslaufhahn	Nein
Mit abnehmbarem Filter	Nein
Filterinhalt	0 l
Maschendichte Filter	0 mm
Filter rückspülbar	Nein
Min. Druck für Rückspülung	0 bar
Mit automatischem Entlüfter	Ja
Mit Kupplungen	Nein
Sprungabstand	0 mm
Eingang/Ausgang	
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	0 - 120 °C
Max. Arbeitsdruck	10 bar
Kvs-Wert	92.7
Mit Isolierung	Ja
Wärmeleitfähigkeitskoeffizient Isoliermaterial (λ)	0.04 W/(m.K)
Max. Glykol-Mischung	50 %
Werkstoff	Kunststoff
Wirkprinzip	sonstige
Mit Ablasshahn	Ja
Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)	120 °C

Mit integriertem Auffüllautomat	Nein
Kvs-Wert	92.7 m ³ /h