



System FURADO-F

BESCHREIBUNG

Schachtsystem bestehend aus Calciumsilikat-Brandschutzplatten mit Jeremias Innenrohren und 25 mm Dämmschalen.

Ausführung über Dach mit System DW-ECO 2.0, DW-FU oder Schacht mit Verkleidung möglich.

Alternativ

Montageschacht für die Aufnahme von CE-zertifizierten Innenrohren und min. 25 mm Dämmschalen.

MATERIAL

Calciumsilikat-Brandschutzplatten

WANDSTÄRKE

50 mm

SCHACHTMAßE INNEN



140 x 140 mm bis 360 x 360 mm

Weitere auf Anfrage bis 1250x1250 mm

BESTELLCODE

Der Artikelcode für Schachtelemente ergibt sich aus:

LS + Innenmaß + Artikelcode (Bsp: LS140x140-17)

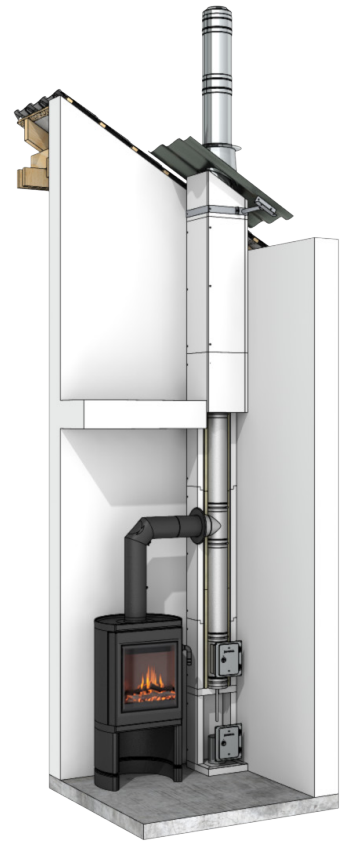

EIGENSCHAFTEN

- Sehr gute Dämmeigenschaften
- Handlich und montagefreundlich aufgrund des geringen Gewichtes
- Sichere Verbindungstechnik durch Nut- und Federverbindungen
- Verschiedene Innenrohrlösungen und Schachtverkleidungen werden allen Anforderungen gerecht
- Geringe Abstände zu brennbaren Bauteilen
- 25 m Aufbauhöhe des Schachtes ohne Zwischenstütze
- Statikset für Aufbauhöhen über Dach bis 3 m

EINSATZBEREICHE

- Regelfeuerstätten für Festbrennstoffe (naturbelassenes Holz, Koks, Torf, Kohle*)
 - Neubau und Sanierung
- * ausgenommen Anthrazitkohle aus Ibbenbüren

ZULASSUNGSNUMMER

Z - 7.4 - 3482

KLASSIFIZIERUNG NACH DIN 18160-1

T400 - N1 - D - 3 - G~~xx~~ - L_A 90¹

¹ mit 25 mm Dämmung

~~xx~~ = Die Abstände zu brennbaren Bauteilen sind Ø-abhängig, siehe DIBt-Zulassung