



# Brandschutzdurchführung LUX-ECO

## BESCHREIBUNG

Preiswerte Wand-, Decken- und Dachdurchführung für gedämmte Abgasanlagen

## MATERIAL

Rohrschale aus nicht brennbarem Glasfaserdämmstoff Variotherm

## NENNDURCHMESSER (DN)

Bis max DN 250 mm

## LÄNGEN


500 mm oder 1000 mm, kürzbar auf die gewünschte Einbaulänge

## WANDSTÄRKE

Bis max. 360 mm

## DECKENSTÄRKE

Bis max. 500 mm

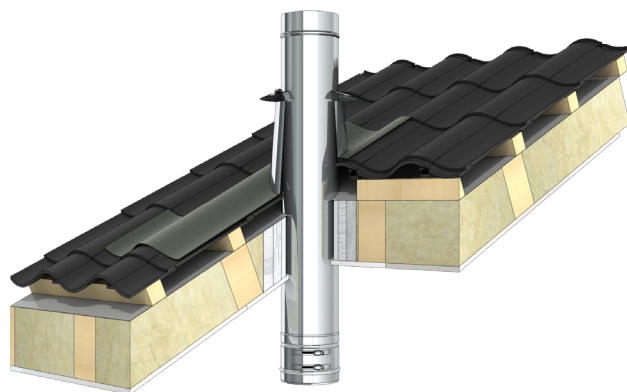

## EIGENSCHAFTEN

- Zugelassen für die Durchführung von gedämmten Verbindungsstücken, Abgasleitungen oder Schornsteinen
- Max. Abgastemperatur der angeschlossenen Feuerstätten 400 °C (T400)
- Wesentliche Reduzierung der seitlichen Abstandsmaße für Rauchrohrdurchführungen gegenüber FeuVo
- Besonders praktikabel bei Durchführung von Schrägdächern und Anordnung in Außendämmungen an Gebäuden

## BESONDERHEITEN

- Nur 125 mm Abstand vom Innenrohr zu brennbaren Bauteilen
- Max. Länge bei Verwendung als Wanddurchführung  $\leq$  360 mm
- Max. Länge bei Verwendung als Decken- oder Dachdurchführung  $\leq$  500 mm
- Wand-, Decken-, Dachdurchführung ist auf die gewünschte Länge kürzbar
- Bitte beachten Sie die Angaben in der Zulassung

## ZULASSUNGSNUMMER

Z - 7.4 - 3469  
(für Wände bis max. 360 mm, für Decken und Dächer max. 500 mm)

## KLASSIFIZIERUNG

T400 - L<sub>A</sub>00